

DONGFENG ACTIVAN



Фургон

Микроавтобус 9 мест

Микроавтобус 11 мест



Полная масса

2 335 кг




Мах длина груза

2 670 мм
3 670 мм (без перегородки)



Двигатель

DAM16KR
1,6 бензин
122 л.с.
158 Нм при 4500 об/мин



Привод / трансмиссия

задний привод
МКП-5

Фургон

Микроавтобус 9 мест

Микроавтобус 11 мест

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ	BUSINESS фургон (6,2 м ³)	BUSINESS микроавтобус (1+8 мест)	BUSINESS микроавтобус (1+10 мест)
1,6 (122 л.с.)	79 000	74 000	84 000
Система курсовой устойчивости (ESC)	•	•	•
Антиблокировочная система (ABS)	•	•	•
Подушка безопасности водителя	•	•	•
Иммобилайзер	•	•	•
Галогеновые фары с электрорегулировкой	•	•	•
Механический стояночный тормоз	•	•	•
Передние противотуманные фары	•	•	•
Задние противотуманные фары	•	•	•
LED светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•
Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•
Регулировка руля по углу наклона	•	•	•
Регулировка сиденья водителя в продольном направлении	•	•	•
Регулировка сиденья водителя по углу наклона	•	•	•
Сиденье переднего пассажира с регулировкой по углу наклона	•	•	•
Подлокотник водительского сиденья	•	•	•
Подстаканники для водителя и пассажира	•	•	•
Кондиционер	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	•	•	•
Бортовой компьютер	•	•	•
Центральный замок с ДУ	•	•	•
Складной ключ с дистанционным управлением	•	•	•
Запасной механический ключ	•	•	•
Боковая распашная дверь с правой стороны	•	•	•
Задние распашные двери на 270° с удерживающими механизмами	•	•	•
Отделка сидений темно-серой тканью	•	•	•
Лампа освещения в кабине водителя и переднего пассажира	•	•	•
Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира	•	•	•
Аудиосистема AM/FM/AUX, Bluetooth, 2 динамика	•	•	•
Шины размером 185 R14 8PR	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•
Цельнометаллическая перегородка между кабиной и грузовым отсеком	•		
Защитная отделка пола и нижней части стенок грузового отсека	•		
Сдвижные форточки в окнах для пассажиров 2-го ряда		•	•
Лампа освещения в салоне для пассажиров 2-го ряда		•	•
Лампа освещения в салоне для пассажиров 4-го ряда		•	•
2 сиденья 2-го ряда с регулировкой наклона спинки		•	•
2 сиденья 3-го ряда с регулировкой наклона спинки		•	•
3 сиденья 4-го ряда с регулировкой наклона спинки		•	•
Дополнительное трансформируемое в подлокотники сиденье 2-го ряда			•
Дополнительное трансформируемое в подлокотники сиденье 3-го ряда			•


Фургон

Микроавтобус 9 мест

Микроавтобус 11 мест

РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ


ФУРГОН

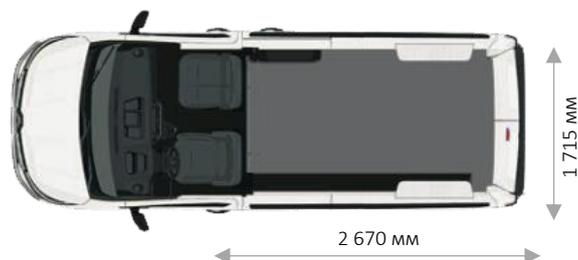

Длина (мм)	4 865
Высота (мм)	1 995
Ширина (мм)	1 715
Колесная база (мм)	3 050
Передняя колея (мм)	1 470
Задняя колея (мм)	1 450
Длина грузового отсека (мм)	2 670
Ширина грузового отсека (мм)	1 580
Высота грузового отсека (мм)	1 470
Ширина бокового проёма сдвижной двери (мм)	920 - 980
Высота бокового проёма сдвижной двери (мм)	1 170
Ширина заднего проёма при открытии распашных дверей(мм)	1 250
Высота заднего проёма при открытии распашных дверей(мм)	1 150
Вместимость грузового отсека	6,2 м ³

РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ

МИКРОАВТОБУС

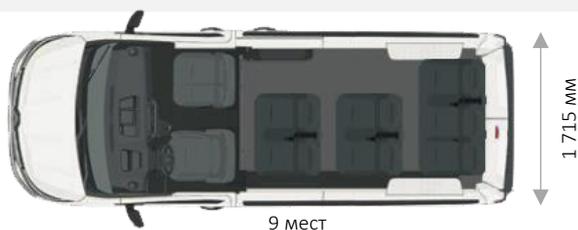

Длина (мм)	4 865
Высота (мм)	1 995
Ширина (мм)	1 715
Колесная база (мм)	3 050
Передняя колея (мм)	1 470
Задняя колея (мм)	1 450

Фургон

Микроавтобус 9 мест

Микроавтобус 11 мест

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ДВИГАТЕЛЬ
Мотор	1,6
Объем двигателя	1 597 см ³
Максимальная мощность	122 л.с. (90 к.в)
Максимальный крутящий момент	158 Нм при 4000 об./мин
Количество цилиндров / количество клапанов	4 цилиндра / 16 клапанов
Тип топлива	бензин
Степень сжатия	11,5
Код двигателя	DAM16KR
Способ подачи масла	многоточечная система EFI
Механизм распределения	DOHC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТРАНСМИССИЯ
Тип	механическая
Коробка передач	МКП-5
Передаточные числа, 1 передача	-
Передаточные числа, 2 передача	-
Передаточные числа, 3 передача	-
Передаточные числа, 4 передача	-
Передаточные числа, 5 передача	-
Передаточные числа, задняя передача	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МАССЫ	
	фургон	микроавтобус
Полная масса	2 335 кг	2 335 кг
Снаряженная масса:	1 490 кг	1 490 / 1 540 кг
Технически допустимая максимальная масса на переднюю ось	1 750 кг	1 750 кг
Технически допустимая максимальная масса на заднюю ось	3 000 кг	3 000 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРОЧИЕ ДАННЫЕ
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип привода	заднеприводная
Передняя подвеска	зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя подвеска	зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Объем топливного бака	40 литров

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА ИЛИ 100 000 КМ

dongfeng-lcv.by